

SIGNALIZAČNÍ LAMPA LED KVADRAT



Vertikální nebo horizontální montážní držáky
Chcete-li difuzor sejmut, vyklopte spodní montážní konzolu a poté vyšroubujte šroub, který difuzor drží.

1. Největší výhody:

- ✖ LED zdroj světla
- ✖ napájení 12-24V AC/DC nebo 230V AC
- ✖ zabudovaná anténa 433,92 MHz
- ✖ přepínač stálé světlo / blikání 1,5 Hz

2. Technická data

Napájecí napětí: 24V AC/DC nebo 230V AC

Odběr při napětí 230V AC: 4W


Odběr při napětí 24V: 150mA AC, 80mA DC

Frekvence blikání: 1,5Hz

Pracovní teplota: od -20°C do +60°C

Třída krytí: IP54

Rozměry lampy (bez držáku): 90x90x90mm

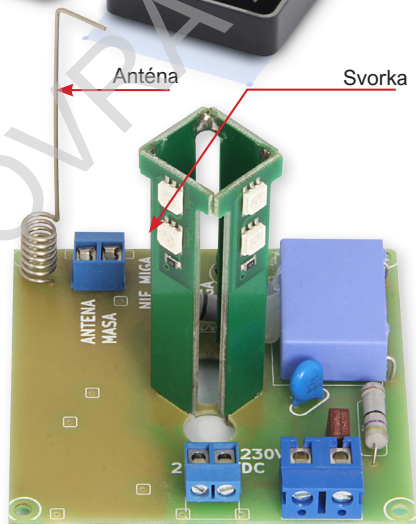

3. Zapojení:



24V
AC/DC



L N
230V AC

4. Provoz lampy

Signální kontrolka může při napájení svítit trvale nebo přerušovaně. Pokud by měla kontrolka při napájení blikat, je třeba z vývodů odstranit propojku. Pokud by měla kontrolka svítit nepřetržitě, je třeba propojit vývody.

POZOR! Lampa může být napájena nízkým napětím (24 V AC/DC) nebo síťovým napětím (230 V AC). Je však zakázáno napájet svítidlo oběma napětími současně.



Je zakázáno likvidovat tento spotřebič společně s domovním odpadem. Podle směrnice 2012/19/EU (WEEE II) platné v EU podléhá tento spotřebič tříděnému sběru.



ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:
Proxima sp.j. tímto prohlašuje, že Signální lampa Kvadrat je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese: www.proxima.pl pod záložkou ke stažení.

RoHS

PROXIMA
ELECTRONICS

Proxima sp.j.
87-100 Toruń, ul. Polna 23A,
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl